


エアーコンプレッサー




PDS 175SC




100V 1HPコンプレッサー

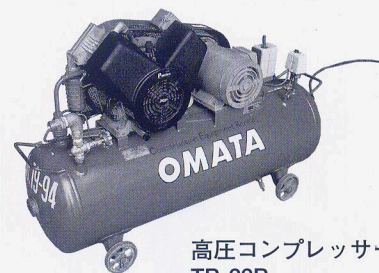


高圧コンプレッサー
TP-22P



PDS 125S



PDS 175S

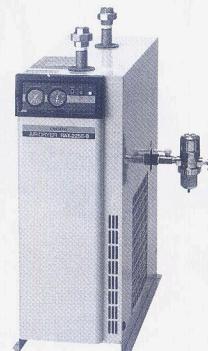

200V エアードライヤー
(アフタークーラー内蔵型)

●モーターコンプレッサー100V

Sコード	商 品 名	寸法(L×W×H)	定格入力	使用最高圧力	吐出空気量	空気タンク	自重	
16-1	100V ハンディコンプレッサー	290×460×635mm	0.4kw	7kg/cm ²	47 ℓ/min	25 ℓ	25kg	
16-2	100V 1HPコンプレッサー	780×340×515mm	0.75kw	7kg/cm ²	97 ℓ/min	10 ℓ	44kg	
16-3	100V こん太君	650×720×670mm	0.75kw	8kg/cm ²	85 ℓ/min	35 ℓ	85kg	
16-4	200V 5HPコンプレッサー	1350×420×835mm	3.75kw	10kg/cm ²	430 ℓ/min	120 ℓ	130kg	
16-5	5HP モーターコンプレッサー 3.7P-9.5V	1420×418×905mm	3.75kw	9.5kg/cm ²	400 ℓ/min	125 ℓ	185kg	
16-6	200V 10HPLレシプロコンプレッサー	1890×750×1065mm	7.5kw	7kg/cm ²	—	—	350kg	
16-7	200V 15HPLレシプロコンプレッサー	1880×755×1060mm	11kw	7kg/cm ²	—	—	350kg	

●モーターコンプレッサー200V


Sコード	商 品 名	寸法(L×W×H)	定格入力	吐出圧力	吐出空気量	空気タンク	自重	
16-8	200V パッケージコンプレッサー-SMS-15S AC	1380×830×1050mm	15kw	8.5kgf/cm ²	2m ³ /min	0.03m ³	500kg	
16-9	200V スクリューパッケージコンプレッサー MPS-27SS	1800×890×900mm	22kw	7kgf/cm ²	3.4m ³ /min	0.037m ³	720kg	
16-10	高圧コンプレッサー TP-22P	1375×435×878mm	2.2kw	14kgf/cm ²	0.23m ³ /min	0.16m ³	130kg	
16-11	200V エアードライヤー (アフタークーラー内蔵型)	830×800×307mm	1.3kw	9.9kgf/cm ²	処理空気量3.7m ³ /min	—	64kg	
16-12	エアーホース 6mm(10m) カプラ付							
16-13	エアーホース 6mm(20m) カプラ付							

●エンジンコンプレッサー


※燃料項目の表示は〈混=混合燃料、ガ=ガソリン、軽=軽油〉です。

Sコード	商 品 名	寸法(L×W×H)	吐出圧力	吐出空気量	燃料	自重	
16-14	(E) コンプレッサー 3PS	967×370×639mm	7kg/cm ²	295 ℓ/min	ガ 3.8 ℓ	73kg	
16-15	4.5PS	1103×393×642mm	7kg/cm ²	450 ℓ/min	ガ 4 ℓ	82kg	
16-16	DPS 50SSB	1220×685×755mm	7kg/cm ²	1.4m ³ /min	軽 18 ℓ	310kg	
16-17	DPS 70SSB	1340×755×845mm	7kg/cm ²	2.0m ³ /min	軽 26 ℓ	395kg	
16-18	PDS 70S-08	1520×750×845mm	7kg/cm ²	2.0m ³ /min	軽 24 ℓ	455kg	
16-19	DPS 90SSB	1460×760×900mm	7kg/cm ²	2.5m ³ /min	軽 30 ℓ	490kg	
16-20	PDS 125S	1700×890×1070mm	7kg/cm ²	3.5m ³ /min	軽 70 ℓ	625kg	
16-21	DPS 130SSB	1530×890×1000mm	7kg/cm ²	3.7m ³ /min	軽 75 ℓ	635kg	
16-22	PDS 175S	1970×950×1200mm	7kg/cm ²	5.0m ³ /min	軽 92 ℓ	890kg	
16-23	DPS 180SSB21	1950×950×1100mm	7kg/cm ²	5.1m ³ /min	軽 95 ℓ	950kg	
16-24	PDS 265S503	2000×1280×1240mm	7kg/cm ²	7.5m ³ /min	軽 135 ℓ	1300kg	
16-25	PDS 175SC	1950×1000×1200mm	7kg/cm ²	5.0m ³ /min	軽 105 ℓ	930kg	
16-26	PDS 175S ホースリール付(タイヤ式)	2890×1370×1510mm	7kg/cm ²	5.0m ³ /min	軽 105 ℓ	980kg	

油圧式コンプレッサー

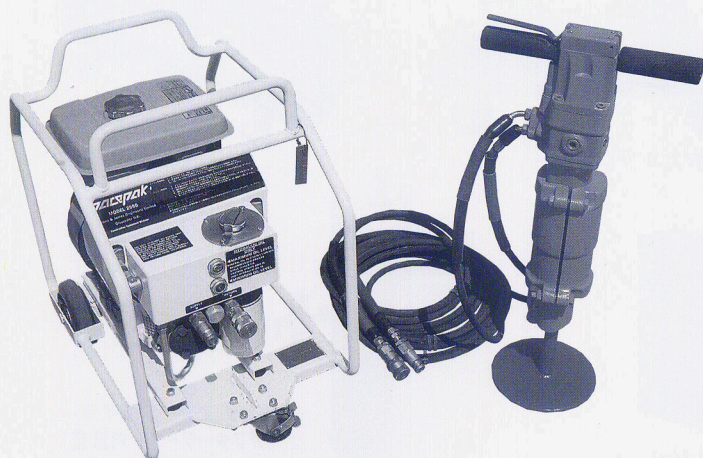

ベースピックハンドタイプ2550

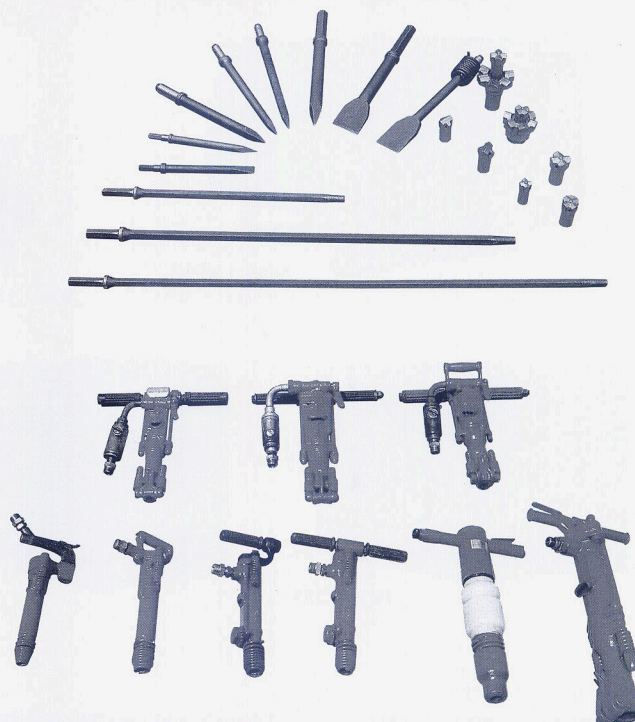

●ブレーカー類

Sコード	商 品 名	寸法(全長)	空気消費量	自重	
17-1	CAピックNo.2片手防振型	490mm	1.2m³/min	8kg	
17-2	CAピックNo.3両手防振型	490mm	1.2m³/min	9kg	
17-3	CB20 ブレーカー	555mm	1.4m³/min	21kg	
17-4	CB20 防振ブレーカー	555mm	1.4m³/min	22kg	
17-5	TK32 ブレーカー	721mm	1.3m³/min	32kg	
17-6	チップパー防振型	410mm	0.6m³/min	6.6kg	
17-7	小型チップパー	350mm	0.6m³/min	5kg	
17-8	エアーホース19mm	10m			
17-9		20m			
17-10	エアーホースジョイント	ホースを延長する時に使用			
17-11	エアーヘッター	入:2口×出:1口 入:3口×出:2口	ホース延長の時、空気量が足りない時等に使用		
17-12	(販)CA7ピック用丸ノミ				
17-13	(販)CB20ブレーカー用丸ノミ				
17-14	(販)TK32ブレーカー用丸ノミ				
17-15	(販)チップパー用丸ノミ				
17-16	削岩機	486mm	2.1m³/min	13.6kg	112D 六角22
17-17	防振ルートハンマー	458mm	0.85m³/min	7.3kg	TH5-AVI
17-18	防振ビシャンキ	215mm	0.35m³/min	11kg	VFB-10A
17-19	(販)スモールロッド ルートハンマー用				
17-20	(販)蛇頭ロッド ルートハンマー用				
17-21	(販)クロスビット ルートハンマー用				
17-22	(販)ワンボディセリ矢 削岩機用				
17-23	(販)ビシャンビット ビシャンキ用				

●油圧式コンプレッサー

※燃料項目の表示は〈混=混合燃料、ガ=ガソリン、軽=軽油〉です。

Sコード	商 品 名	寸法(L×W×H)	動力	油圧ホース長	自重	
17-24	(E)ベースピックハンドタイプ2550	510×400×570mm	ガ 3.8ℓ	6m	本体34kg+ブレーカー17kg	
17-25	(販)ベースピック用モイルポイント	450ℓ				
17-26	(E)ベースブレーカー21 ハンドタイプ	607×576×682mm	ガ 6ℓ	6m	本体58kg+ブレーカー25kg	
17-27	(販)ベースブレーカー用モイルポイント	450ℓ				