

レーザーレベル

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	自重
31-1	レーザーレベル LB-1	150×150×260mm	5.6kg

インパクトレンチ・シャーレンチ

●インパクトレンチ (ナットランナーもあります。)

Sコード	商品名	寸法	動力	ドライブ	ナット径	自重
31-2	エア インパクトレンチ NWH-320A	274 ℓ	2m³以上	□25.4	60mm	9.1kg
31-3	100V インパクトレンチ WH-22	328×224mm	100V 1140w	□19.0	32mm	5kg
31-4	100V インパクトレンチ WH-25	437×284mm	100V 1330w	□25.4	41mm	9kg
31-5	充電式 インパクトレンチ	221 ℓ	100V	□12.7	22mm	1.8kg

●シャーレンチ


Sコード	商品名	長さ×巾×高さ	定格入力	キャブタイヤ	自重
31-6	100V シャーレンチ (M16,20,22)	350×250×100mm	15A	2.4m	8.4kg
31-7	(M16,20)	250×250×85mm	15A	2.4m	5.9kg



インパクトレンチ WH-22



油圧ポンプ SC-05

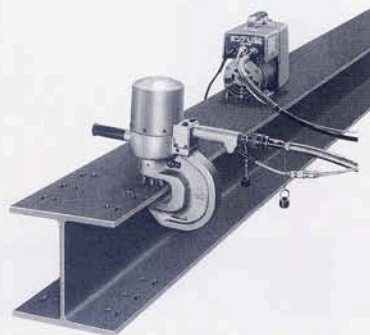

油圧パンチャー A07-1624B



ハンドパンチャー HPC-18N



Cチャンパンチャー HPC-620N

油圧パンチャー・穴あけ機器

●油圧パンチャー

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	動力	自重	板厚	丸穴径	長穴径	奥行き
31-8	ハンドパンチャー HPC-18N	437×140×283mm	100V/800w	9kg	一般鋼材(SS400相当) ステンレス鋼材(SUS304相当)	12~16 φ6~φ20 13~14 φ6~φ20	φ6.5×10~φ14×21	ボんチのセンターから40mm
31-9	Cチャンパンチャー HPC-620N	487×140×304mm	100V/800w	17kg	一般鋼材(SS400相当) ステンレス鋼材(SUS304相当)	12~16 φ6~φ18 13~14 φ6.5~φ18	φ6.5×10~φ18×21	ボんチのセンターから40mm
31-10	油圧パンチャー A07-1624B		SC-05油圧ポンプ	28kg	一般鋼材(SS400相当) ステンレス鋼材(SUS304相当)	12~16 φ6~φ20 13~14 φ6~φ20	φ6.5×10~φ14×21	ボんチのセンターから70mm
31-11	油圧ポンプ SC-05	360 ℓ ×324h	100V/400w	25kg				

●磁気ドリル

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	動力	自重	マグネット寸法	穴あけ能力 (板厚:穴径)
31-12	100Vアトラエース A-35 AUTO	350×250×493mm	100V/930w	26kg	92×172mm	ジェットブローチ 25・50mm: φ17.5~φ35 ローターブローチ 12mm: φ14・φ15/25mm: φ16・φ17
31-13	100Vアトラエース QA-4000	445×235×405mm	100V/730w	18.5kg	82×172mm	ジェットブローチ 9~35mm: φ17.5~φ40 ハイブローチ 9~12mm: φ14・φ15/9~25mm: φ16~φ18
31-14	100Vアトラエース QA-6500	470×260×465mm	100V/1kw	26kg	100×200mm	ジェットブローチ 9~35mm: φ17.5~φ40/9~50mm: φ17.5~φ65 ハイブローチ 9~25mm: φ18~φ35
31-15	磁気ドリルスタンド US-13	H350mm	100V/700w	16.6kg	D13VA電気ドリル用	*電気ドリル機参照
31-16	磁気ドリルスタンド US-21A	H478mm	100V/860w	27kg	DU-PU2電気ドリル用	*電気ドリル機参照