



充電式ドライバー




タッパ(6806B)



コンクリート釘打ち



タッパ(UT-8V)

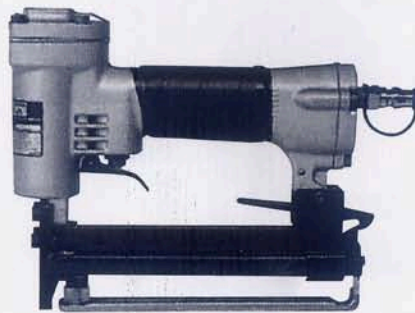

エアベーター



エア釘打ち



電気ドリル DU-PN2

●電気ドリル

Sコード	商品名	寸法	穴あけ能力	動力	回転数/分	コード	自重		
34-1	100V電気ドリル	D-6V1	228×180mm	鉄:6.5mm	100V 310w 3.3A	0~2500	2.5m	1.3kg	微調整機構付無断变速
34-2		D-13VA	363×142mm	鉄:8~13mm 木:13~30mm	100V 600w 6.3A	300~1200	2.5m	2.6kg	電子制御
34-3		DU-PN2	355×543mm	鉄:20mm	100V 860w 9A	500	2.5m	6kg	

●電動ドライバー

Sコード	商品名	寸法(全長)	ネジ締能力	穴あけ能力	動力	自重		
34-4	100V 電動ドライバー	WT-5S1	246mm	小ネジ:3~5mm	—	1100V 47W	0.62kg	
34-5	充電式ドライバー	6202DRH	237mm	小ネジ:6mm 木ネジ:6.1×55mm	鉄工:10mm 木工:21mm	直流9.6V/バッテリー	1.7kg	充電器付き

●タッカー・釘打ち機

Sコード	商品名	寸法	使用空気圧(ゲージ)	使用可能長さ	充填数	使用ホース内径	自重	
34-6	エアベーター	N2503A	240×50×190mm	4~7kgf/cm ²	ステーブル:16~25mm	135本(1巻+35本)	12kg	日立
34-7	エア釘打ち	AN511	250mm(全長)	4~8.5kgf/cm ²	ワイヤー釘:27~50mm シート釘:32~50mm	200本または400本(1巻) 200本(1巻)	2.1kg	マキタ
34-8	コンクリート釘打ち	NC65AC	357×230mm	5~7kgf/cm ²	25~65mm	54本(ロールマガジン)	2.3kg	日立

●タッパ

Sコード	商品名	寸法(L×W×H)	ねじ立て能力	消費電力	コード	自重		
34-9	100Vタッパ	6806B	388mm	鉄:6mm/アルミ・ 鑄鉄:8mm	200w	2.5m	2kg	マキタ
34-10		UT-8V	410mm×142mm	鉄:8mm/アルミ・ 鑄鉄:10mm	285w	2.5m	2.7kg	日立