

アルミ仮設材

アルミ製品ご利用の際に、本体にコンクリート・モルタル・ペンキ・ボンド等が付着しないように養生の上ご利用ください。溶接スパッタによる本体の焦げ付き、洗剤・薬液の付着による商品の変色など無いうご注意ください。ケレン代請求/販売振替とさせていただきます。

足場板 / 梯子 / その他



アルミ足場板 各種



アルミ伸縮足場板 2.03-3.6m



ステップキューブ SC50



3連アルミハシゴ8.8m



伸縮アルミハシゴ(6.08m)



マイティースライダー



マイティーボード



トラック昇降タラップ



商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借数	月極			
アルミ足場板 1m (2点支持)	15 ㊤	450	1000×240×32	1.9	基本料200円別
アルミ足場板 1.5m (2点支持)	20 ㊤	600	1500×240×32	2.8	基本料200円別
アルミ足場板 2m (2点支持)	20 ㊤	600	2000×240×32	3.9	基本料200円別
アルミ足場板 3m (3点支持)	25 ㊤	750	3000×240×32	5.8	基本料250円別
アルミ足場板 4m (3点支持)	35 ㊤	1,050	4000×240×32	7.8	基本料350円別
アルミ伸縮足場板 2.43-3.96m WERNER PA208	200 ㊤	6,000	2440×355×68	18.4	2点支持,Max110kg
アルミ伸縮足場板 2.03-3.6m Pica STKD-D3623	100 ㊤	3,000	2003×233×75	12	2点支持,Max120kg
ステップキューブ SC50 500×500x288/503mm Max150kg	250 ㊤	7,500	500×500×288	6.6	基本料2500円別
2連アルミハシゴ8m 4.56-7.96m Max100kg	1,000 ㊤	20,000	4560×461×150	21.5	外寸426/461mm
2連アルミハシゴ4.6m 2.9-4.6m Max100kg	1,000 ㊤	20,000	2900×431×150	10.3	外寸412/431mm
3連アルミハシゴ6.8m 2.80-6.79m (サヤ管構造) Max100kg	2,000 ㊤	40,000	2800×412×130	19.1	外寸386/412mm
3連アルミハシゴ8.8m 3.47-8.80m (サヤ管構造) Max100kg	2,000 ㊤	40,000	3470×412×130	23.2	外寸386/412mm
3連アルミハシゴ9.8m 3.80m-9.80m (サヤ管構造) Max100kg	2,500 ㊤	50,000	3800×412×130	25.2	外寸386/412mm
3連アルミハシゴ10.7m 4.58-10.7m Max100kg	2,000 ㊤	40,000	4580×490×195	31.9	外寸488/520mm
伸縮アルミハシゴ (1.00-6.08m)	2,000 ㊤	40,000	1000×500×925	20	Max100kg
FRP製2連梯子6.52m 3.74-6.49m Max130kg	1,500 ㊤	22,500	3740×491×170	24.5	外寸450/491mm
トラック昇降タラップ (手掛枠付) ステップ400×150 Max120kg	1,500 ㊤	30,000	1914×588×2003	17.7	フック上1388-1628下989-1229
マイティースライダー JS-870F (5.5-8.7m) Max120kg14m/分	4,500 ㊤	90,000	5500×530×230	79	荷台900×600×450
マイティースライダー BS-870F (5.5-8.7m) Max100kg14m/分	4,500 ㊤	90,000	5500×530×230	84.5	荷台:210×530×1647
マイティーボード BS-3F (4.9-7.7m) Max100kg 0.4kW	3,000 ㊤	60,000	4700×530×230	83.5	荷台:210×530×1647

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

アルミ仮設材

アルミ製品ご利用の際に、本体にコンクリート・モルタル・ペンキ・ボンド等が付着しないように養生の上ご利用ください。溶接スパッタによる本体の焦げ付き、洗剤・薬液の付着による商品の変色など無いようご注意ください。ケレン代請求/販売振替とさせていただきます。

脚立/立馬/作業台

02

アルミ仮設材



アルミ専用脚立 各種



11 尺伸縮梯子兼アルミ脚立



FRP 絶縁脚立 各種



立馬 (マイティーベース) 各種



マイティーステップ


商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	保証 日数			
アルミ脚立6尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ3.67m	200	⑦	3,600	1860×640×175	8.2 設置635×1247mm
アルミ脚立6尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ3.56m	200	⑦	3,600	1800×620×200	8.1 設置620×1110mm
アルミ脚立7尺ハシゴ兼用 Max130kg ハシゴ4.18m	250	⑦	4,500	2110×680×200	10 設置680×1270mm
4尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.2m Max160kg	200	⑦	3,000	1310×600×180	7.6 設置598×899mm
5尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.5m Max160kg	250	⑦	3,750	1620×665×180	9.7 設置664×1083mm
6尺アルミ専用脚立 (認定品) 1.8m Max160kg	300	⑦	4,500	1940×730×180	11.6 設置730×1266mm
7尺アルミ専用脚立 2.1m Max160kg	350	⑦	5,250	2250×800×180	13.7 設置796×1450mm
8尺アルミ専用脚立 2.4m Max160kg	450	⑦	6,750	2560×865×180	16.7 設置862×1633mm
9尺アルミ専用脚立 2.7m Max160kg	500	⑦	7,500	2880×930×180	18.3 設置928×1817mm
10尺アルミ専用脚立 2.92m Max100kg	600	⑦	9,000	3040×840×200	12.9 設置840×1751mm
12尺アルミ専用脚立 3.45m Max100kg	700	⑦	12,000	3665×955×255	20.3 設置951×2369mm
11尺アルミ伸縮梯子兼脚立 1.82-3.32m Max135kg	700	⑦	14,000	2010×780×210	24.5 ハシゴ3.93-6.98m
安全ストッパー (伸縮足) 2ヶ 伸縮470mm	200	⑦	4,000	145×105×690	1.61 適合W70×D45mm内
FRP 絶縁脚立 4尺 (1.16m) Max100kg	400	⑦	6,000	1260×485×160	5.9 設置485×733mm
FRP 絶縁脚立 5尺 (1.45m) Max130kg	450	⑦	6,750	1530×545×215	10.4 設置533×911mm
FRP 絶縁脚立 6尺 (1.74m) Max110kg	500	⑦	7,500	1870×560×160	8.5 設置557×1045mm
台馬 (立馬) DWJ-96 H:620-960 手掛棒ナシ	800	③	10,500	1415×520×130	10.7 手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 100 H646-959 手掛棒ナシ	800	③	10,500	1395×529×129	11.5 手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 130 H933-1,249 手掛棒ナシ	900	③	12,000	1395×582×160	13.2 手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 130 H933-1,249 手掛棒付	900	③	12,000	1395×582×160	13.2 手掛棒取付不可
台馬 (立馬) DWJ-150 H:1,150-1,490 手掛棒ナシ	1,000	③	13,500	1610×615×170	17.0 手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 150 H1,204-1,493 W手掛棒付	1,000	③	13,500	1559×630×160	16.1 手掛棒はオプション
台馬 (立馬) DWJ-175 H:1,317-1,746 片手掛棒付	1,200	③	15,000	1680×745×170	28 手掛棒はオプション
マイティーベース (立馬) 180 H1,417-1,777 W手掛棒付	1,200	③	15,000	1775×767×165	26.4 手掛棒はオプション
(オプション) マイティーベース100/130用手掛棒 (片側)	200	③	2,700	1464×1255×85	6.9 要サポートシャフト (付属)
(オプション) マイティーベース150用手掛棒 (片側)	200	③	2,700	1082×998×105	3.5 フレーム幅30mm
(オプション) マイティーベース180用手掛棒 (片側)	200	③	2,700	1082×998×120	3.5 フレーム幅30mm
マイティーステップ BSM-II H1,530-1,843mm 天場400角	1200	③	24,000	2000×690×159	15 設置0.75×1.43m

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

アルミ仮設材

アルミ製品ご利用の際に、本体にコンクリート・モルタル・ペンキ・ボンド等が付着しないように養生の上ご利用ください。溶接スパッタによる本体の焦げ付き、洗剤・薬液の付着による商品の変色など無いうご注意ください。ケレン代請求/販売振替とさせていただきます。

アルミタワー各種



ハッスルタワー (小型タワー)




リニューアル足場




アルミタワー VX型

＜アルミタワー VX型 詳細＞

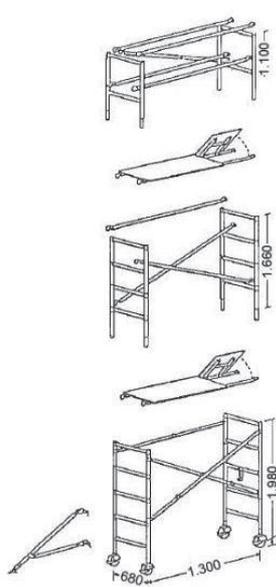

VXS (板シングル) 2段例

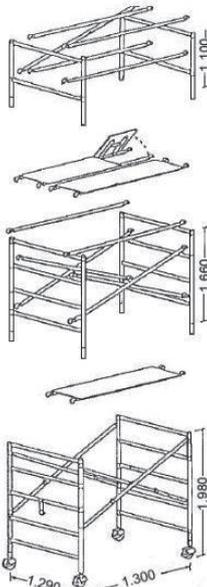

VXW (板ダブル) 2段例



1段目は開くだけの楽々組立



伸縮ジャッキで段差も解消

商品名	レンタル単価		寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
ハッスルタワー (1.0×0.55×作業H4.7m) 3段 Max100kg	2,000 ②	40,000	1000×550×5853	63.0	ジャッキ調整0-0.3m
リニューアル足場RN-135 (作業H1,350～1,650) Max200kg	3,000 ③	60,000	2740×1045×1800	94	基本料7000円別
アルミローリングVXS (W680) 1段 作業H1,980mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×3080	41	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 2段 作業H3,640mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×4740	85.1	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 3段 作業H5,300mm Max260kg	5,000	100,000	1300×680×6400	111.2	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXS (W680) 4段 作業H6,960mm Max260kg	6,000	120,000	1300×680×8060	137.3	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 1段 作業H1,980mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×3080	66.1	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 2段 作業H3,640mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×4740	99.5	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 3段 作業H5,300mm Max260kg	5,000	100,000	1300×1290×6400	152.9	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 4段 作業H6,960mm Max260kg	6,000	120,000	1300×1290×8060	186.3	ジャッキ調整0-0.6m
アルミローリングVXW (W1290) 5段 作業H8,620mm Max260kg	7,000	140,000	1300×1290×9720	219.7	ジャッキ調整0-0.6m
(オプション) アルミローリング用自在クランプφ50.8mm (φ48.6兼用)	500	6,000	200×115×77	0.885	専用以外不可
(オプション) アルミローリングロングジャッキ付キャスターL900×4本	1,000	9,000	1380×180×90	3.5	ジャッキ調整0-0.9m
(オプション) アルミローリング階段 (ベース用) ST-5	500	7,500	1570×375×85	5.2	1段目専用
(オプション) アルミローリング階段 (中段用) ST-6	500	7,500	1880×410×50	4.6	下部は板上設置
(オプション) アルミローリングVXS用巾木1段分 (セット)	500	10,000	1290×225×t12	6	短手L690×H180
(オプション) アルミローリングVXW用巾木1段分 (セット) 床板付	500	10,000	1290×225×t12	7.6	短手L1300×H180
(オプション) LLアウトリガー (伸縮ナシ) シングル/ダブル用 (1本単位)	500	7,500	3187×120×100	5.6	

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。