

# 荷揚/荷役機械

ベビーホイスト / 気圧ホイスト / 階段昇降機



ベビーホイスト BH-420



無線ホイスト BHN930



マイティーアーム 250A/250L




階段用ハンドトラック (6輪)



あげ太郎 4.15M (150kg)



あげ二郎 4.15M (300kg)

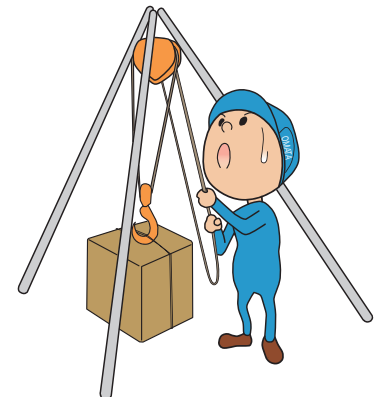

**仕様** ベビーホイスト (ウィンチ)

型式	BH-N320	BH-420	BH-430	BH-740 (740T)	BH-820	BH-830	BH-N930R
揚程	20m	20m	30m	40m	20m	30m	30m
定格荷重	60kg	160kg	130kg	100kg	230kg	180kg	200kg
巻上速度	30m/min	10m/min	10m/min	25 (6) m/min	12m/min	12m/min	(5m) 15m/min
モーター出力/入力	300W/5.7A	400W/6.4A	400W/6.4A	600W/10A	580W/9.5A	580W/9.5A	800W/13A
ウィンチ定格	15分	15分	15分	15分	15分	15分	15分

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証 日数	月極			
ベビーホイスト BH-N300 20M/60kg (操作コード10m)	1,300 ③	19,500	286×184×596	8.5	整流子モーター
ベビーホイスト BH-420 20M/160kg (操作コード10m)	1,500 ③	22,500	363×220×772	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH-430 30M/130kg (操作コード10m)	1,500 ③	22,500	363×220×772	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH740T 40M/100kg (操作コード10m)	2,000 ③	30,000	383×220×772	18	整流子モーター, 微速付
ベビーホイスト BH-740 40M/100kg (操作コード10m)	2,000 ③	30,000	366×220×801	17	整流子モーター
ベビーホイスト BH820 20M/230kg (操作コード20m)	1,800 ③	27,000	420×220×805	19	整流子モーター
ベビーホイスト BH830 30M/180kg (操作コード30m)	1,800 ③	27,000	420×220×805	19	整流子モーター
(ホイスト共通オプション) 延長操作コード10m	150 ③	3,000		1	使用階に応じて選定
無線ホイスト BHN930 30M/200kg (無線送信機) 2速	3,300 ③	66,000	220×450×808	19	整流子モーター, 2速タイプ
マイティーアーム 250A/250L (250kg)	1,000 ③	15,000	835×700×600	10	240度旋回/クサビ足場はL型
ワイヤーモッコ (シート付) 0.9×0.9m	1,200 ③	18,000	900×900	10	120mm目 Max2t
ワイヤーモッコ (シート付/マスク形) 1.5×1.5m	1,200 ③	18,000	1500×1500	20	120mm目 Max2t
ワイヤーモッコ (シート付/4点吊) 3.0×3.0m	3,000 ③	45,000	3000×3000	45	120mm目 Max3t
あげ太郎4.15M (150KG) 天板400×600 *目安Max4m	3,000 ③	60,000	1350×1350×930	29	ガス/ペビコン別, 収納時460×460×930
あげ二郎4.15M (300KG) 天板800×1200 *目安Max4m	7,500 ③	150,000	1380×1780×930	58	ガス/ペビコン別, 収納時460×1005×930
あげ太郎5.6M (150KG) *3.8m以上は50kgマデ	3,500 ③	70,000	1350×1350×1230	32	ガス/ペビコン別, 収納時460×460×1230
キャリアップのぼる君CU601SF Max600kg (バッテリー駆動/稼動1h, 充電完了約10h)	15,000 ②	300,000	458 (630) ×678 ×2053	135	注) ご利用は指定業者様に 限る
(オプション) 予備バッテリー のぼる君250/600kg兼用	3,000	45,000	130×300×370	19	24V-24Ah
階段用ハンドトラック (6輪) 200kg 荷台:300L×480W ベルト2本付	3,000 ③	30,000	620×525×1330	15	蹴込高さMax250mm前後

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# 荷揚/荷役機械

## 電動チェーンブロック / チェーンブロック



100V 0.49T  
チェーンブロック  
(揚程 12m/15m)



100V 1.0T  
チェーンブロック  
(揚程 10m)



200V 1.4T  
チェーンブロック  
(揚程 15m)



200V 2.8T  
チェーンブロック  
(揚程 10m)



手動3T  
チェーンブロック  
(揚程 6m) 他  
各種チェーンブロック

### 仕様 電動チェーンブロック

型式	1/2E (H) -1	α S-049	1SSH	ER2-015S	ER028L
定格電圧 (V)	100V	100V	100V	三相 200V	三相 200V
定格荷重 (t)	0.45t	0.49t	1t	1.4t	2.8t
揚程 (m)	12m	12m/15m	10m	15m	10m
モーター出力 (kW)	0.25kW	0.6kW	0.4kW	1.8kW	3.5kW
定格電流 (A)	8A	14A	13A	(13A)	(20A)
フック間最小寸法(mm)	460mm	395mm	530mm	510mm	660mm
昇降速度 (m/min)	3m/min	5m/min	2.3m/min	4.5m/min	4.3m/min
最大始動頻度	120 回/h	180 回/h	120 回/h	360 回/h	360 回/h
負荷時間率	20%ED	30%ED	20%ED	60%ED	60%ED

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
100V 0.45T チェーンブロック 12M (定格使用率12分)	2,000 ㊟	40,000	310×210×570	35	20%=3分運転→12分休止
100V 0.49T チェーンブロック 12M (使用率30%) 象印	2,000 ㊟	40,000	462×214×442	32	30%=4分運転→11分休止
100V 0.49T チェーンブロック 15M (使用率30%) 象印	2,500 ㊟	42,000	462×214×442	32.5	30%=4分運転→11分休止
100V 1.0T チェーンブロック 10M (吊代最小530mm)	3,000 ㊟	60,000	500×305×760	43	20%=3分運転→12分休止
200V 1.4T チェーンブロック (15M) ER2-014S*特別仕様	4,000 ㊟	80,000	646×427×960	110	60%=9分運転→6分休止
200V 2.8T チェーンブロック (10M/布バケ) ER028L 3.5kW	3,600 ㊟	72,000	810×500×1250	145	60%=9分運転→6分休止
手動 0.5T チェーンブロック (2.5M)	800 ㊟	12,000	161×158×285	10	手 / 荷鎖 2.5m
手動 0.5T チェーンブロック (4M)	800 ㊟	12,000	161×158×285	12.3	手 / 荷鎖 4m
手動 0.5T チェーンブロック (10M)	1,200 ㊟	18,000	161×158×285	21.3	手 / 荷鎖 10m
手動 1T チェーンブロック (2.5M)	1,000 ㊟	15,000	161×162×295	11.5	手 / 荷鎖 2.5m
手動 1T チェーンブロック (6M)	1,200 ㊟	18,000	161×162×295	17.8	手 / 荷鎖 6m
手動 1T チェーンブロック (10M)	1,300 ㊟	19,500	161×162×295	25	手 / 荷鎖 10m
手動 1.5T チェーンブロック (2.5M)	1,200 ㊟	18,000	182×171×350	14.5	手 / 荷鎖 2.5m
手動 1.5T チェーンブロック (6M)	1,200 ㊟	18,000	182×171×350	21.9	手 / 荷鎖 6m
手動 1.5T チェーンブロック (10M)	1,400 ㊟	21,000	182×171×350	32.3	手 / 荷鎖 10m
手動 2T チェーンブロック (3M)	1,200 ㊟	18,000	202×182×375	20	手 / 荷鎖 3m
手動 2T チェーンブロック (6M)	1,500 ㊟	22,500	202×182×375	26.9	手 / 荷鎖 6m
手動 2T チェーンブロック (10M)	1,500 ㊟	22,500	202×182×375	36.1	手 / 荷鎖 10m
手動 3T チェーンブロック (6M)	1,800 ㊟	27,000	235×171×510	33.6	手 / 荷鎖 6m

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# 荷揚/荷役機械

トローリー/レバブロック/チルローラー/チルホール



1.0T プレントローリー TS2 型



0.8T レバブロック




3T チルローラ WR-3UA




5t 電動コロ 単動タイプ



5t 電動コロ 連動タイプ



5T 従動ローラー

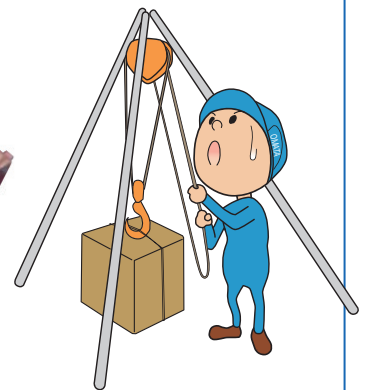

05

荷揚/荷役機械

商品名	レンタル単価		寸法L×W×H(mm)	重量(kg)	仕様および備考
	日極	保証 日数 月極			
1.0T プレントローリー TS2型 (75/100/125)	800 ③	12,000	236×249×210	8.0	最小回転1300
2.0T プレントローリー TS2型 (100/125/150)	1,200 ③	18,000	280×300×246	14	最小回転1500
3.0T プレントローリー TS2型 (100/125/150)	1,200 ③	18,000	324×320×280	23	最小回転1700
1.0T ギヤトローリー (2.5M) TS2型 (75/100/125)	1,000 ③	15,000	236×345×210	12	最小回転1300
2.0T ギヤトローリー (3M) TS2型 (100/125/150)	1,200 ③	18,000	280×385×247	19	最小回転1500, 手鎖6mモアリ
3.0T ギヤトローリー (3M) TS2型 (100/125/150)	1,500 ③	22,500	324×398×280	27	最小回転1700
3.0T ギヤトローリー (6M) TS2型 (100/125/150)	1,500 ③	22,500	324×398×280	30	最小回転1700, 手鎖6m仕様
TS2型 1tトローリー用兼用ロングツリジク (200巾まで)	400 ③	6,000			トローリーオプション
TS2型 2tトローリー用兼用ロングツリジク (300巾まで)	400 ③	6,000			トローリーオプション
TS2型 3tトローリー用兼用ロングツリジク (300巾まで)	400 ③	6,000			トローリーオプション
0.75T レバブロック (1.5M) LB-008 (L4形)	600 ③	9,000	123×160×320	5.7	標準揚程 1.5m
0.8T レバブロック (1.5M) LB-008	600 ③	9,000	144×119×280	5.7	標準揚程 1.5m
1.5T レバブロック (1.5M) LB-015 (L4形)	800 ③	12,000	141×123×350	9.6	標準揚程 1.5m
1.6T レバブロック (1.5M) LB-016	800 ③	12,000	159×126×335	8.0	標準揚程 1.5m
3.0T レバブロック (1.5M) LB-030 (L4形)	1,000 ③	15,000	178×210×420	15.5	標準揚程 1.5m
3.2T レバブロック (1.5M) LB-032	1,000 ③	15,000	190×159×395	15	標準揚程 1.5m
3T チルローラ WR-3UA 左右45度 (ハンドル別)	1,300 ③	26,000	351×293×111	21	センター M20×20mm
ローラー専用ハンドル PH-25 (WR-3UA/電動コロ兼用)	300 ③	6,000	1070×350×φ40	5.3	
ピッチングアジャストローラ 5T 105H	1,300 ③	26,000	344×242×105	21	
5t 電動コロ 単動タイプ (100V) 単動操作ボックス×1付	9,600 ⑤	192,000	475×356×160	47	速度2.6m / min
5t 電動コロ 連動タイプ (100V) 連動操作ボックス×1付	19,700 ⑤	394,000	475×712×160	94	速度2.6m / min
(5t 電動コロ FJ-5EL 100V0.23kW/電源3m/操作5mコード)					整流子モーター / M20×30
5T 従動ローラー (電コロ用) FJ-5P-H160 (ハンドル別)	1,800 ⑤	36,000	212.5×368×160	17	センターホールM20×18
チルホール T-7 (0.75T)	3,000 ③	24,000	499×270×106	7	能力: 750kg
(レンタル) T-7 20M ワイヤー φ8.3mm	400 ③	4,200	20000×φ8.3	7	10m / 30mレンタル・販売可
チルホール TU-16 (1.6T)	1,500 ③	30,000	644×360×143	18	能力: 1600kg
(レンタル) TU-16 20M ワイヤー φ11.7mm	500 ③	6,000	20000×φ11.7	13	10m / 30mレンタル・販売可

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# 荷揚/荷役機械

手動リフト/ハンドパレット/台車/ボックスパレット



SLA-15 H150-4500



1t 超低床  
ハンドパレットフォーク



イットン台車



ポータブルポニー台車



ボックスパレット 0.5T  
W ストッパーウレタン



ロールボックスパレット

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 保証数	月極			
スーパーリフト SLA-15 H150-4500 (5000) Max363kg	5,000 ②	100,000	1470×1840×1990-4500 (5000)	163	フォーク640×590 ( )は反転時
スーパーリフト SLA-20 H175-6000 (6500) Max363kg	6,000 ②	120,000	1470×2040×1990-6000 (6500)	184	フォーク700×600-770 ( )は反転時
(オプション) 延長フォーク (SLA-15/20兼用) 61-107cm	2,000 ②	30,000	76.5×50×75	4	227 (20は150) kg@107cm
(オプション) ブーム (SLA15/20兼用) 最低150K@107cm	2,000 ②	30,000	1070×40×160	15.6	
カントリーリフトラー 350 Max350kg H90-1,500mmフォーク600L	2,000 ③	30,000	1000×650×1850	80	フォーク幅140-620
850kg 金庫運搬型ハンドパレット 高さ45-135mm	2,500 ③	50,000	1300×615×1120	66	フォークW280×L850mm
1t 超低床ハンドパレットフォーク 高さ39-114mm	2,500 ③	50,000	1310×450×1120	56	フォークW450×L850mm
1.5t ハンドパレットオールステンレス 高さ80-200mm	3,600 ③	72,000	1450×685×1170	70	フォークW680×L1070mm
1.5t ハンドパレットオールステンレス 高さ80-200mm	3,600 ③	72,000	1600×685×1170	73	フォークW680×L1220mm
2.5t ハンドパレットトラック BM25M 高さ80-200 (65-165)	2,000 ③	30,000	1440×520×1193	89 (85)	フォークW520×L1070mm ( )=BM25ML
3t ハンドパレットトラック BM30LL 高さ83-203mm	2,500 ③	37,500	1590×685×1193	110	フォークW685×L1220mm
0.25t ハンドリフト BX25 (荷台813×500×H288-865)	900 ③	13,500	898×500×1008	69	φ100ゴム車輪, 後輪自在
0.8t ハンドリフト A-800 (荷台1,000×600×H330-1020)	1,500 ③	22,500	600×1165×970	114	φ150車輪, 後輪自在
プラ台車 150kg積テーブル720×465×H162mm	300 ③	4,500	720×465×920	10	折タタミ時250H *各種アリ
連結プラ台車 (200kg) テーブル680×400×H128mm	100 ⑩	基本料700	680×400×128	4	φ85×4輪自在ナイロン
台車300kgDSK301B テーブル 786×600×H203mm	600 ③	12,000	900×600×861	16.9	静音&ブレーキ付
台車500kgテーブル 1200×750×H2290mm 折タタミ	1,000 ③	15,000	1200×750×900	44	車輪φ200 (自在2×固定2)
六ツゴロウ 1000KG	1,500 ③	30,000	1200×800×303	68	段差越え&横水平移動可
パイプ台車 (1t) 4輪フリー (ストッパー付) 平床台車	900 ③	13,500	1200×800×319	57	4輪自在φ200, パイプ別
イットン台車 (1t) 4輪フリー (ストッパー付) アルミ運搬台車	1,000 ③	20,000	1178×728×257	23	4輪自在φ150, パイプ別
力働さん (800kg) 4輪フリー (ストッパー付) 450×450	700 ③	10,500	450×450×237	15	ウレタン4輪自在, φ130
ポータブルポニー台車 (折畳み式) 積載200kg	1,200 ③	24,000	740×800×770	25	
システム台車 (2フレーム/1セット) W700-1,000 Max800kg	200 ③⑩	6,000	@200×750×270	24	W700/850/1000可, パイプ別
システム台車 (追加1フレーム) W700-1,000 +400kg荷重	100 ③⑩	3,000	200×750×270	12	3コ1200kg (3mマデ) 4コ1600kg (4mマデ)
ボックスパレット (S) 0.5T 4輪自在 L900×W650×H780	900 ③	9,000	900×650×780	47	有効850×600×530
ボックスパレット 1.5T L1,000×W800×H850 (キャスター無)	900 ③	9,000	1000×800×850	50	有効950×750×700
ボックスパレット 0.5T 2輪自在 L1,000×W800×H950	900 ③	9,000	1000×800×950	59	有効950×750×700
ボックスパレット 0.5T 4輪自在 L1,000×W800×H950	900 ③	9,000	1000×800×950	59	有効950×750×700
ボックスパレット0.5T Wストッパーウレタン L1×W0.8×H0.95	1,500 ③	15,000	1000×800×950	59	有効950×750×700
ハンガーパレット (L) 1.0T2輪自在 L1234×1084×H983	1,800 ③	18,000	1234×1084×983	113	有効1105×947×683
ロールボックスパレット 0.5T4輪自在L650×W850×H1,700	900 ③	9,000	850×650×1700	44.3	有効790×590×1470

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

# 荷揚/荷役機械

油圧ジャッキ / 吊具 / ローラーコンベア / その他




10T 2段伸式油圧  
ミニジャッキ



3T/6T 爪付ロングジャッキ  
G-60L



イーグルクランプ  
SBB 型



ブルマン C 型クランプ  
C-50



鉄板吊フック 2T  
SLH2S



パレット用吊具 1.5t



アルミ製  
ローラーコンベアー 2m



アルミリヤカー  
150KG



サクショリフター  
EA950B

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極	月極			
10T ポータブルジャッキ (240-390) (Hネジ調整+90mm)	500 ㊸	10,000	140×140×240	7.5	油圧式
5T ポータブルジャッキ (230-390) (Hネジ調整+90mm)	500 ㊸	10,000	124×119×230	5.6	油圧式
10T 2段伸式油圧ミニジャッキ 102mm-172mm	1,000 ㊸	15,000	181×128×100	7	油圧式
2T (爪) / 5T (頭部) 調整用爪付ジャッキ MB-50	800 ㊸	16,000	176×163×138	8.5	油圧式
2T/4T 爪付ジャッキ (レバー回転タイプ) G-40	800 ㊸	16,000	226×145×227	11	油圧式
3T/6T 爪付ロングジャッキ (レバー回転タイプ) G-60L	1,200 ㊸	24,000	226×155×236	14	油圧式
5T/10T 爪付ジャッキ M-100	1,000 ㊸	20,000	208×189×286	19	油圧式
7.5T/15T 爪付ジャッキ M-150	1,200 ㊸	24,000	229×203×295	27	油圧式
10T/20T 爪付ジャッキ M-200	1,500 ㊸	30,000	255×228×331	38	油圧式
パールジャッキ 8T (最低 5mm)	800 ㊸	16,000	315×80×88	7.5	最大ストローク35mm
縦吊りクランプ 1T R-1 (有効板厚 3-27mm)	900 ㊸	18,000	141×60×303	5	板厚: 3-27mm
縦吊りクランプ 2T TL-2 (有効板厚 3-25mm)	1,000 ㊸	20,000	155×54×335	7.9	板厚: 3-25mm
横吊りクランプ 1T ABA-1 (有効板厚 3-27mm)	900 ㊸	18,000	258×64×231	5	板厚: 3-27mm
横吊りクランプ 2T ABA-2 (有効板厚 3-34mm)	1,000 ㊸	20,000	312×85×293	9	板厚: 3-34mm
穴吊り用クランプ 0.7t RHP-700 (有効穴φ24-29)	400 ㊸	6,000	118×40×52	0.4	有効板厚:10-25mm
イーグルクランプ SB-1型 (範囲 0-30mm) 荷重1t	300 ㊸	6,000	113×60×181.5	3.8	使用荷重100-1000kg
イーグルクランプ SBB-500型 (範囲 1-25mm) 荷重0.5t	250 ㊸	5,100	112×46×140	1.8	使用荷重50-500kg
ブルマンC型 Cs-28 (範囲13-26mm) 使用荷重1t	60 ㊸	1,200	74×24×76	0.6	ボルトサイズM12×35
ブルマンC型 C-50 (範囲 12-48mm) 使用荷重8t	70 ㊸	2100	126×144(160)×38	3.1	ボルトサイズM24×65
鉄板吊フック (スイベル付) SLH2S (開口105mm) 荷重2t	900 ㊸	13,500	166×50×1500	6.1	φ8チェーン+リンクHL020
パレット用吊具 1.5t (寸: L1140L×W752×52角)	2,500 ㊸	37,500	1200×752×1617	19	間隔610/670/730/790/850/ 910/970 (注)パレット寸 法ご確認下さい。
(オプション) 幅調整用金具×2本 (W610-970×50角)	1,000 ㊸	15,000	970×25×72	10	
アルミ製ローラーコンベアー 2m (340kg@2点支持)	2,000 ㊸	40,000	2000×450×85	17	耐荷重340kg
アルミ製ローラーコンベアー 3m (210kg@2点支持)	2,000 ㊸	40,000	3000×450×85	26	耐荷重210kg
アルミローラーコンベアー用スタンド	500 ㊸	10,000	470×510×540	5	高さ調整 610-1020mm
一輪車 3才深型/パンクレス車輪付 Max100kg	400 ㊸	6,000	770×496×285	14.7	パンクレスタイヤ付
アルミリヤカー 150KG 2,100×1,080×730 (荷台800×1,200)	2,000 ㊸	30,000	2110×1080×750	25	収納1,290×310×730
サクショリフター EA950B (608.1) 3点式 140kgマデ	700 ㊸	14,000			

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

05

荷揚 / 荷役機械