

洗浄機・ポンプ・水処理

防音型エンジン高圧洗浄機 (100 ~ 350kg 圧) の詳細は
総合カタログビルメンテナンス機器ページをご参照下さい。

高圧洗浄機 (100V/200V/充電洗浄機/エンジン非防音)/その他



コードレスエアコン用
高圧洗浄機



100V 高圧洗浄機
(40kg 圧)



100V 高圧洗浄機
(100kg 圧)



給水タンク 500L




エンジン高圧洗浄機
(100kg 圧)



200V 温水高圧洗浄機
(85kg 圧)



エンジン超高圧洗浄機
(500kg 圧)

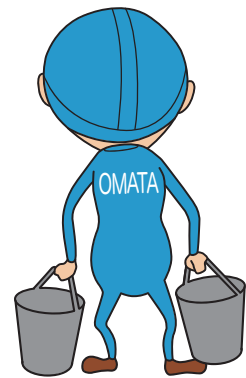

11

ポンプ・洗浄機・水処理

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借数	月極			
18Vコードレス高圧洗浄機AW18DBL (予備バッテリー付) 圧力5-20kg 流量0.5-1.2L/分 タンク給水 (水道直結も可)	2,000 ③	30,000	302×254×473	5.2	5.0Ah (作業時間約35分) 充電時間約35分
18Vコードレスエアコン用高圧洗浄機AW18DBL (S) 圧力3-15kg 流量0.7-1.5L/分 予備バッテリー付	2,000 ③	30,000	302×254×473 シルバー Nプラス	5.2	5.0Ah (作業時間約35分) (続き)/同等のみ使用可
100V高圧洗浄機KYC40A 標準/エアコンガン&ホース10m付 圧力35kg 流量5.8-7L/分	2,000 ③	30,000	325×255×240	17	400W (定格9A) コンデンサーモーター
100V高圧洗浄機 ツルミHPJ-140 ガン&ホース10m付 圧力40kg 流量10L/分 水道直結 (自吸仕様も可)	2,000 ③	30,000	510×370×465 延長時要トランス	28	1kW (定格12A) コンデンサM 電源3.5m
100V高圧洗浄機K-1121 ガン&ホース10m付 圧力100kg 流量6L/分 水道直結 (自吸仕様も可)	2,000 ③	30,000	300×330×800	22	1.45kW (15A) 要トランス コンデンサM 電源5m
(K-1121オプション) ショートガン流量調整アリ (FA付)	500 ④	10,000			
(K-1121オプション) 1分洗管ノズル (ガンバルブ付) スネークS20m	3,000 ④	60,000			
(100V洗浄機共通オプション) 2分高圧洗浄ホース10M	300 ③	4,500		3	
(100V洗浄機共通オプション) 2分ラインチェックバルブ	200 ④	4,000		0.2	50m以上に使用
三相200V温水高圧洗浄機SAR-1309VN ガン&ホース10m付 圧力85kg 流量13L 設定温度30-80度 水道ホース直結	4,000 ③	80,000	810×746×690	133	2.2kW (定格10A) 直入 灯油20L (5L/h) 電源コード5m
(E) 高圧洗浄機SEC-1310-2 FAノズルガン&ホース10m付 圧力100kg 流量13L 自吸仕様のみ *水タンク別	3,000 ③	60,000	704×407×669	30	ガソリン3.6L 燃費1.05L/h 非防音
(E) 高圧洗浄機SER3007N2 ガン&ホース10m付 圧力70kg 流量30L 自吸仕様のみ *水タンク別	4,000 ③	80,000	635×600×640	64	ガソリン6L 燃費2L/h 非防音 大流量タイプ
(E) 超高圧洗浄機HD9/50 標準ガン&ホース10m 圧力500kg 流量15L 水道直結標準 (自吸も可) *水タンク別	20,000	400,000	930×800×920	135	ガソリン15L 燃費7.4L/h 非防音 超高圧タイプ
(オプション) HD9/50用高圧延長ホース10m (500kg耐圧)	1,500	30,000		3	
給水タンク100L (横置Bタップ付)	700 ③	10,500	630×450×490	7.7	
給水タンク200L	800 ③	12,000	800×570×620	10.8	
給水タンク500L	1,200 ③	18,000	1070×880×800	20.4	(オプション) 40Aスリースバルブ
給水タンク1000L	2,000 ③	30,000	1200×1200×1050	44.4	40Aバルブ付
給水タンク2000L	3,000 ③	45,000	1550×1550×1200	81.4	50Aボールバルブ付

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。

洗浄機・ポンプ・水処理

水中ポンプ / ギャーポンプ / 沈殿槽



100V スイペットポンプ
(φ 25)



100V 2インチ水中ポンプ



100V Q-HI ポンプ



100V 2インチ水中ポンプ
(異物 OK)



0.5m³軽量沈殿槽

商品名	レンタル単価		寸法 L×W×H (mm)	重量 (kg)	仕様および備考
	日極 借費	月極			
100V スイペットポンプ LSC1.4S-51 (逆止弁付 要呼水) 10m付 0.1m³/分 揚程7m 始動水位1mm 最低水位1mm	1,000 ③	15,000	196×196×316	12	100V480W コンデンサー M 6.8A (始動時15.5A) コード5m
100V スイペットポンプ エバラ50EZQ5.45S (25mmφ) 10m付 0.1m³/分 揚程8m 始動水位3mm 最低水位1mm	1,000 ③	15,000	200×200×370	8.3	100V450W コンデンサーM 6.6A (始動時20.9A) コード5m
100V オートスイペットポンプ エバラ50EZQA5.45S (25φ) 10m付 0.1m³/分 揚程8m 自動水位25-150mm 最低水位1mm	1,200 ③	18,000	200×200×370	8.3	100V450W コンデンサーM 6.6A (始動時20.9A) コード5m
(スイペット用) φ25ホース延長10M (片口金具/両口金具J付)	150 ③	2,250		3.7	φ19エアホースを使用
(スイペット用) φ25ホース延長20M (片口金具/両口金具J付)	300 ③	4,500		7.4	φ19エアホースを使用
100V Q-Hiポンプ BVR-400S (吸込吐出各5mホース付) 要呼水 0.1m³/分 揚程8m 最低水位40mm	1,800 ②	27,000	291×228×405	13	100V400W コンデンサーM 7.1A (始動時18A) コード5m
(Q-Hi用) Q-Hiポンプ用吐出ホース 10M (片口/両口金具)	400 ②	6,000			
100V 2インチ水中ポンプ エバラ50EZ5.45S 全周流式 他各種 0.1m³/分 揚程8m 最低水位40mm ホース別	600 ③	9,000	189×189×272	8.5	100V450W コンデンサーM 6.6A (始動時20.9A) コード5m
100V 2"水中ポンプ US-75A 外装冷却方式 ホース別 0.1m³/分 揚程12m 最低水位90mm	800 ③	12,000	265×265×430	21	100V750W コンデンサーM 10.9A (始動時54.5A)
100V 2"オートポンプ LB-480A ホース別 0.12m³/分 揚程8m 自動水位115mm 最低水位50mm	1,000 ③	15,000	186×186×304	10.1	100V480W コンデンサーM 6.8A (始動時15.5A) コード5m
100V 2"水中ポンプ HSU2.55S (異物OK 30mmマデ) 0.1m³/分 揚程7m 最低水位140mm ホース別	1,000 ③	15,000	239×161×399	13.2	100V550W, コンデンサーM 7.9A (始動時20.1A) コード5m
100V 2"サンドポンプ HSD2.55S 外装冷却方式 ホース別 0.1m³/分 揚程9m 最低水位105mm 異物通過径9mm	1,000 ③	15,000	234×162×391	15	100V550W コンデンサーM 7.9A (始動時20.1A) コード5m
100V 2" オートサンドポンプ HSDE2.55S 外装冷却 異物9mm 0.1m³/分 揚程9m 自動水位230mm 最低水位105mm	1,500 ③	22,500	234×197×421	15.6	100V550W コンデンサーM 7.9A (始動時20.1A) コード5m
200V 2インチ 水中ポンプ U-233KC 外装冷却方式 0.3m³/分 揚程10m 最低水位120mm ホース別	800 ③	16,000	280×206×490	32	三相200V2.2kW (直入) 8.7A (始動時約50A) コード10m
(レンタル) 2インチ サニーホース 10m	100 ③	1,500	φ50×10000	2.8	破損・切断は販売振替
(レンタル) 2インチ サニーホース 20m	200 ③	3,000	φ50×20000	5.6	破損・切断は販売振替
(レンタル) 2インチ タケノコジョイント	20 ③	300			基本料150円 販売もあり
(レンタル) 2インチ L型ジョイント	40 ③	600			基本料900円 販売もあり
(レンタル) 2インチ アダバンド	10 ③	150			基本料150円 販売もあり
200V 3インチ 水中ポンプ U-233KC ホース別 0.4m³/分 揚程14m 最低水位120mm	1,000 ③	20,000	280×206×490	32	三相200V2.2kW (直入) 8.7A (始動時約50A) コード10m
200V 4インチ 汚物用ポンプ CVS-80 *汚物は利用不可 0.6m³/分 揚程15 最低水位160mm ホース別	3,500 ③	70,000	484×266×579	55	三相200V3.7kW(直入) 14.8A (始動時約90A) コード8m
(販) 送水(サニー) ホース 各種 2"/3"/4" 10m ~ 50m 他					都度お問い合わせください。
(販) タケノコジョイント 各種 2"/3"/4"					都度お問い合わせください。
(販) L型ジョイント 各種 2"/3"/4"					都度お問い合わせください。
(販) アダバンド(ホースバンド) 各種 2"/3"/4"					都度お問い合わせください。
100V 0.75KW ギャーポンプ (φ25吸込吐出各5mホース付)	2,000 ③	40,000	570×340×325	48	750W 53-75L/min
0.5リューベ軽量沈殿槽 入口2インチ 出口4インチ	2,000 ⑩	42,000	930×730×850	39	入口2インチ 出口4インチ
1リューベ沈殿槽 入口2インチ 出口4インチ	1,000 ⑩	15,000	1700×900×950	280	入口2インチ 出口4インチ

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。