


測量/計測機器


オートレベル・墨出器・鉄筋探知機 他



レーザー墨出器<一般>
Hitachi UG25U

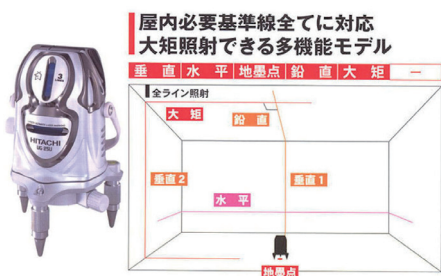

レーザー墨出器<グリーン>
Makita SK504GPZ

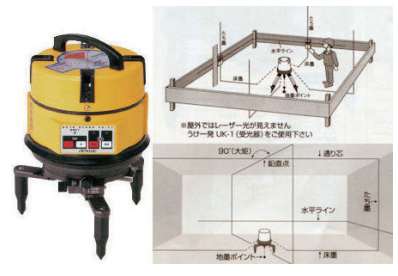

レーザー墨出器<高性能>
Nissho LV-208



レベルプレーナー LP510
(三脚・受光器付)



オートレベル B21
(三脚付)



デジタル騒音計
LA-210



デジタル温度計



レーザー距離計
GLM250MF



BOSCH
強カウォールスキャナー



ファイバースコープ
(簡易型)



サーベイメーター
(線量計) KRM311



| 商品名 | レンタル単価 | | 寸法L×W×H(mm) | 重量(kg) | 仕様および備考 |
|---|---------|--------|---------------|--------|--------------------|
| | 日極 ③ | 月極 | | | |
| 測量機器用アルミ三脚(単体) 5/8"・球面 SDX-YD Max1675H | 900 ③ | 9,000 | 1000×150×150 | 4.1 | 脚頭外径160同内径44 |
| レベルプレーナー LP510(測定半径400m) 受光器・三脚付 | 4,000 ③ | 60,000 | 167×192.5×189 | 2 | 自動整準範囲±5度 |
| (付属)レベルプレーナー LP510用アルミ三脚 SDX-OD Max1675H | | | 1000×150×150 | 4.1 | 脚頭外径160同内径44 |
| (オプション)レベルアーム LA-1 鉄骨(幅35mm) //パイプ取付 | 500 ③ | 7,500 | 580×130×180 | 2.63 | 首振角度:200 |
| オートレベルB21(三脚付) 最短合焦距離30cm 望遠鏡倍率30倍 | 5,000 ③ | 75,000 | 215×130×135 | 1.85 | 1km往復偏差±1.5mm |
| (オプション)LP510/B21兼用エレベーター三脚(5/8"・球面) 伸縮330mm | 1,000 ③ | 15,000 | 960×145×145 | 5.6 | 高さ:860-1740mm |
| レーザー墨出器<一般>大矩(受光器・三脚付) UG25U | 3,000 ③ | 45,000 | φ133×184 | 1 | 距離10m(受光器25m) |
| レーザー墨出器<グリーン>クロスライン+ろく(受器・脚付) SK504GPZ | 3,000 ③ | 45,000 | φ87×230 | 1.3 | 距離10m(受光器25m) |
| レーザー墨出器<高性能>クロスライン+ろく(受光器・三脚付) LV-208 | 5,000 ③ | 75,000 | φ175×270 | 3.5 | 距離10m(受光器50m) |
| デジタル騒音計 小野測器 LA-210 測定レベル:30-130dB 4桁表示 | 2,000 ③ | 30,000 | 240×70×30 | 0.345 | モード:瞬時/最大値 |
| デジタル温度計 SK-1250MC センサー MC-K101付(液体等一般計測用) | 1,500 ③ | 30,000 | 177×69×27 | 0.25 | 測定範囲:-100~300℃ |
| (オプション)センサー MC-K303(表面計測用) | 600 ③ | 12,000 | 10φ×290 | 0.14 | 測定範囲:0-1000℃ |
| BOSCH レーザー距離計GLM250VF(測定:0.05-250m/光学ファインダ) | 2,000 ③ | 30,000 | 120×66×37 | 0.24 | 測定単位:0.1m 精度±1.0mm |
| BOSCH ウォールスキャナー (Max100mm深/Min40mm間隔) | 2,000 ③ | 39,000 | 100×98×273 | 0.8 | 深さ精度:乾燥コンクリ±5mm |
| BOSCH 強カウォールスキャナー (Max150mm深/Min40mm間隔) | 2,500 ③ | 48,000 | 120×97×220 | 0.7 | 深さ精度:乾燥コンクリ±5mm |
| アルミスタッフ3m(3段) 表=5mmピッチ目盛&10mm毎の直読数字 | 300 ③ | 6,000 | 1180×55×30 | 1.2 | 裏=ロッド目盛 |
| アルミスタッフ5m(3段) 表=5mmピッチ目盛&10mm毎の直読数字 | 300 ③ | 6,000 | 1867×55×30 | 1.9 | 裏=ロッド目盛 |
| ファイバースコープ(カメラモニター付) φ9mm×L3m SDカード付 | 2,000 ③ | 40,000 | 380×290×90 | 2.5 | 本体100×70×25(140g) |
| ファイバースコープ用中間延長ケーブルφ9(19)×5m(ハードケース付) | | | 330×140×285 | 3 | 本体1.5kg |
| 巻尺(100m) GR12-1H(幅12mm) グラスファイバー製 | 500 ③ | 6,000 | 384×304×39 | 1.2 | |
| 放射線サーベイメーター(線量計) KRM311 γ線=0.01-199.9μSv/h | 3,000 ③ | 60,000 | 165×80×27 | 0.25 | β線=0-19999cpm |
| 60kgデジタル台秤 DP-6000(最小目盛:20g) | 4,000 ③ | 60,000 | 650×380×760 | 19 | 荷台:400×500mm |

※別途補償料を頂戴致します。詳細は各店舗にお問い合わせください。