

高温水及びスチームの高圧噴射水流で、取りにくい油汚れもきれいさっぱり落とします。
また、除菌・殺菌にも絶大な効果を発揮します。

ホット&スチーム
ヘビーデューティ / 高温水高圧洗浄機

ジェットマン GHDシリーズ

● 抜群の耐久性！

1. 錆などの発生がなく、長寿命のステンレスボイラー
2. 耐久性・静粛性を向上させるフランジ&ジョイント接続
3. 高効率の三連プランジャーポンプ

長期間安心してご使用いただけます。

● 従来品よりも長いボイラーコイルの採用で
温度上昇も早く、高温スチーム洗浄が可能！

従来にないスピードで洗浄できます。

● 灯油・軽油どちらでも使用可能。

● 大径タイヤで移動も楽。



GHD2014




GHD1714-II
および
GHD1813-II



● 重機の洗浄



● 食品工場の洗浄

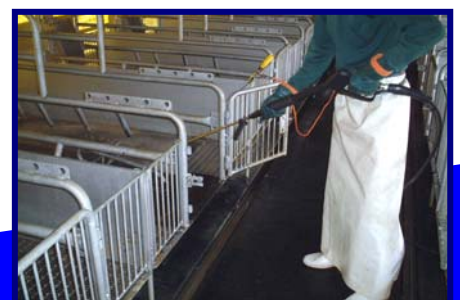

● 畜舎の洗浄

特 長

従来よりも2割以上長いコイルの採用で常用温度も高くなり、高圧スチーム洗浄が可能になりました。


- 脱脂洗浄
- 吐出ホースを延長しての洗浄
- 薬剤を必要とする洗浄 ……等々 洗浄作業の効率を大幅に改善します。

ステンレスボイラー



- 温水洗浄機の重要なパーツであるボイラーを、オールステンレスにしました。
- ボイラー自体の耐久性向上はもちろん、スチール製ボイラーで発生する錆もなく、食品工場等においても安心してご使用していただけます。
- また、錆によるノズル詰まりやバルブ消耗等のトラブルも防止します。

フランジ&ジョイント



- ポンプとモーター間の連結に、直結方式ではなくハブとジョイントによるフランジ&ジョイント方式を採用。
- スムーズな回転運動になり、耐久性・静粛性が向上しました。
- 始動・停止時の慣性モーメントを打ち消して回転軸を保護します。
- モーターの回転運動をピストンの前後運動に変換する際に発生するわずかな振動も常時吸収。

三連プランジャーポンプ



- 三連プランジャー式、4極モーター採用によりアクシャルポンプに比べ、効率、耐久性が大幅にアップ。
- ポンプ自体の振動も少なく、音も静かです。
- 毎日最大4~6時間の連続使用も可能です。

標準付属品

- ◆吐水ホース(高圧高温用)……………1本
GHD1714-II及びGHD1813-II用: 長さ10m
GHD2014用: 長さ15m
- ◆ガン……………1個
デッドマン方式、引き金ロック装置付き
- ◆ジェットランス……………1本
- ◆多段ニップル(取水口ホース接続用)……………1個
- ◆清水ノズル(噴射角15°)……………1個
- ◆ホースバンド(蛇口と取水口との接続用)……………2個

主な仕様

仕 様		型 式		
		GHD1714-II	GHD1813-II	GHD2014
電 源		200V3相		
周 波 数	Hz	50	60	50/60
モ ー タ ー 出 力	kW	4.5		5.5
消 費 電 流	A	19.5		24
コールド使用時	吐 出 温 度 *1	常温		
	吐 出 圧 力 *2 MPa (kg/cm ²)	16.7(170)	17.6(180)	19.6(200)
	吐 出 水 量 *2 ℓ/min	14	13	14
ホット使用時	吐 出 温 度 (最高、可変) *1 °C	80		99
	吐 出 圧 力 (同上) *2 MPa (kg/cm ²)	16.7(170)	17.6(180)	19.6(200)
	吐 出 水 量 *2 ℓ/min	14	13	14
スチーム使用時	吐 出 温 度 (最高、可変) *1 °C	130		140
	吐 出 圧 力 (同上) *2 MPa (kg/cm ²)	4.9(50)		5.9(60)以上
	吐 出 水 量 *2 ℓ/min	6	5.8	5
ポンプの方式	セラミックピストン、水平3連プランジャー型油浴式、密閉式自動注油機構			
取水方式	水道直結(受水タンク内蔵)			
ボイラーの燃料	軽油または白灯油			
最大燃費	ℓ/h	6.8	9.3	
燃料タンク容量	ℓ	19	25	
薬液タンク容量	ℓ	19	16	
寸 法	全 長	mm	1,070	1,310
	全 幅	mm	700	770
	全 高	mm	900	950
重 量	kg	133	200	

備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
*1：温度は、環境及び使用燃料により変化いたします。
*2：圧力及び水量は、ポンプ単体の能力です。

現場事例



専用洗剤 (別売)

商品名	用途	荷姿
イーグルクリーナー	汎用	18kgアトロンボックス入り
プロクレーンFV	動植物油用	18ℓ缶入り
ザオウクリーンMF-S	鉱物油用	18ℓバッグインボックス入り

豊富なアタッチメントを取り揃えております。
別途**ジェットマン選択付属品総合カタログ**をご参照ください。

■販売店

蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
<http://www.zaohnet.co.jp>

■営業所の所在地及び電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021